

Selbtschlussventil

mit Hebel und Gewicht - Durchgangsform


- Flanschbohrungen nach DIN PN 16
- Verwendung: In Brennstoffleitungen.
- Öffnen und Schliessen durch eine 120° -Drehung der Spindel.

Self closing valve

with lever and weight - straight pattern

- Flange drilling acc. to DIN PN 16
- Application: In fuel pipes.
- Opening and closing by means of a 120° turn of the stem.

PN 16

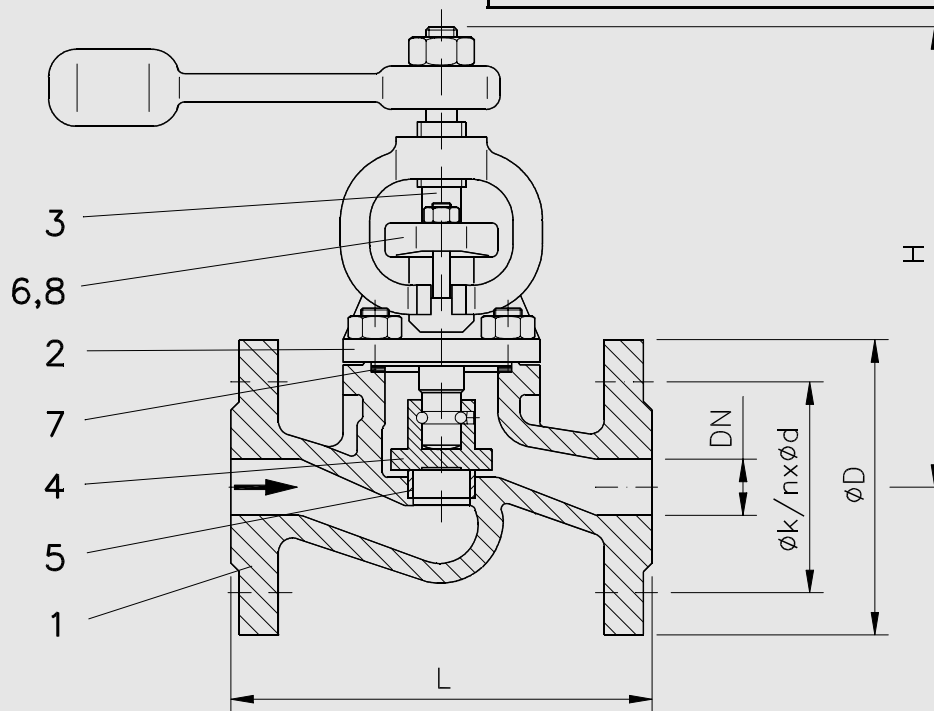

Pos. / Bezeichnung Item / Denomination	AW-Nr.: 348	AW-Nr.: 350
1 Gehäuse / body	EN-GJS-400-18U-LT (EN-JS1049)	EN-GJL-250 (EN-JL1040)
2 Deckel / cover	EN-GJS-400-18U-LT (EN-JS1049)	EN-GJL-250 (EN-JL1040)
3 Spindel / stem	X20Cr13 (1.4021)	X20Cr13 (1.4021)
4 Kegel / disc	X20Cr13 (1.4021)	X20Cr13 (1.4021)
5 Sitzring / seat ring	X20Cr13 (1.4021)	X20Cr13 (1.4021)
6 Stopfbuchse / gland	EN-GJS-400-18U-LT (EN-JS1049)	EN-GJL-250 (EN-JL1040)
7 Dichtung / gasket	Graphite	Graphite
8 Dichtung / gasket	Graphite	Graphite

DN	L	H	ØD	Øk	n	Ød	kg / kos
15	130	195	95	65	4	14	4,5
20	150	195	105	75	4	14	5,0
25	160	195	115	85	4	14	6,0
32	180	200	140	100	4	18	8,5
40	200	210	150	110	4	18	10,5
50	230	230	165	125	4	18	13,5
65	290	280	185	145	4	18	20,0
80	310	300	200	160	8	18	26,5
100	350	330	220	180	8	18	38,0